



Σειρά i-SENSYS X 1440i

# ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗΣ ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑ ΠΑΝΙΣΧΥΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ



ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ



ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΛΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  
ΕΥΘΥΝΗ

**Canon**

# Σειρά i-SENSYS X 1440i

## ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

- Εύχρηστη οθόνη με χειρισμό παρόμοιο με των tablet
- Υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης και σάρωσης
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Είσοδος χαρτιού έως και 900 φύλλων

## ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

- Σύνδεση στο cloud απευθείας από τη συσκευή για απλές λύσεις αποθήκευσης ή μέσω του uniFLOW Online της Canon για ασφαλείς, προηγμένες ροές εργασιών σάρωσης
- Εκτύπωση και σάρωση από φορητές συσκευές, όπου και αν βρίσκεστε

## ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Διαχείριση παραγωγής που βασίζεται στο cloud, για κεντρικό έλεγχο
- Ευέλικτες λύσεις διαχείρισης χρηστών
- Απομακρυσμένη πρόσβαση στις λειτουργίες ελέγχου της συσκευής
- Εργαλείο κατάστασης γραφίτη που μειώνει τις διακοπές λειτουργίας

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Ενσωματωμένος έλεγχος ταυτότητας χρήστη για ασφαλή πρόσβαση στη συσκευή
- Λειτουργία Κρυπτογραφημένης ασφαλούς εκτύπωσης που αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη εξέταση του εκτυπωμένου υλικού
- Κρυπτογράφηση PDF που προστατεύει τα έγγραφά σας
- Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, που ενισχύει την ακεραιότητα της συσκευής

## ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Μικρό αποτύπωμα, ιδανική επιλογή για επιτραπέζια χρήση
- Κασέτα «όλα σε ένα» με αυξημένη απόδοση γραφίτη
- Προαιρετικά συρτάρια για βελτιωμένη χωρητικότητα εισόδου
- Εύκολη πρόσβαση για την αντικατάσταση αναλώσιμων

## ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

- Η χαμηλή TEC (τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας) μειώνει την κατανάλωση ρεύματος, για εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλότερο κόστος λειτουργίας
- Η Κατάσταση αναστολής λειτουργίας και ο γραφίτης χαμηλού σημείου τήξης μειώνουν περαιτέρω την κατανάλωση ενέργειας
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης που μειώνει τη σπατάλη χαρτιού

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


### i-SENSYS X 1440iF:

- Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και **Φαξ**
- Οθόνη αφής TFT LCD 5"/12,7cm
- Ταχύτητα εκτύπωσης: 40 σελ./λεπτό (A4)
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Ταχύτητα σάρωσης: έως 100 εικ./λεπτό
- Συμβατότητα με uniFLOW
- Συνδεσιμότητα με δίκτυο, Wi-Fi και USB, καθώς και μέσω κωδικού QR
- Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 900 φύλλα

### i-SENSYS X 1440i:

- Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Αποστολή
- Οθόνη αφής TFT LCD 5"/12,7cm
- Ταχύτητα εκτύπωσης: 40 σελ./λεπτό (A4)
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Ταχύτητα σάρωσης: έως 100 εικ./λεπτό
- Συμβατότητα με uniFLOW
- Συνδεσιμότητα με δίκτυο, Wi-Fi και USB, καθώς και μέσω κωδικού QR
- Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 900 φύλλα

## ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

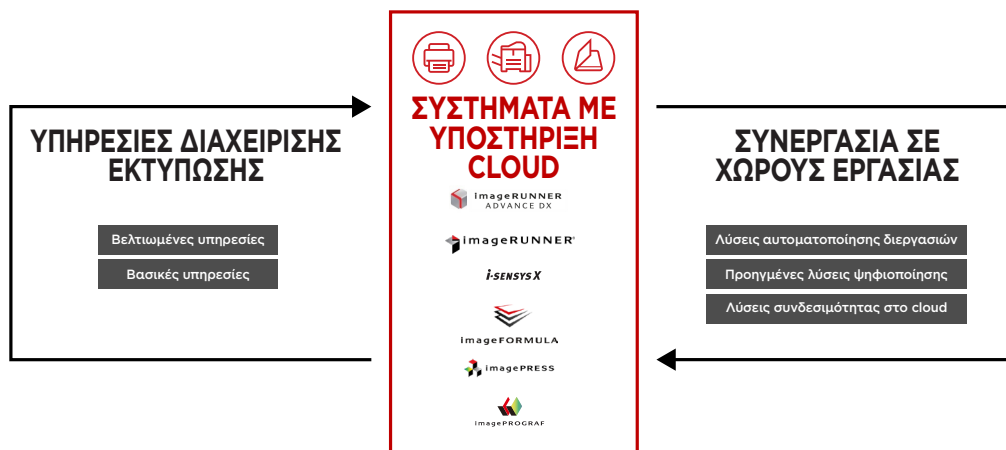

Οι Υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού (DTS) της Canon συνδυάζουν αρμονικά το κορυφαίο υλικό και λογισμικό μας σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογίας, σχεδιασμένο για την υποστήριξη του ταξιδιού σας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτό το πακέτο συνδυάζει λύσεις Υπηρεσιών διαχείρισης εκτύπωσης και Συνεργασίας στον εργασιακό χώρο ώστε να σας βοηθήσει να επιτύχετε διαφάνεια και να αποκτήσετε τον έλεγχο ολόκληρου του κύκλου ζωής των εγγράφων.

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# Σειρά i-SENSYS X 1440i

## ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### Τύπος συστήματος

Διαθέσιμες λειτουργίες

### ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

#### Ταχύτητα εκτύπωσης

Μονόχρωμο πολυμηχάνημα λείζερ  
i-SENSYS X 1440iF: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Φαξ  
i-SENSYS X 1440i: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση

Μονή όψη: Έως 40 σελ./λεπτό (A4)  
Έως 65,4 σελ./λεπτό (A5, οριζόντια)  
Διπλή όψη: Έως 33,6 εικ./λεπτό (A4)

Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λείζερ

Έως 1.200 x 1.200dpi

Περ. 14 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας

Περ.: 5,0 δευτερόλεπτα

UFR II, PCL 5e<sup>2</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

93 γραμματοσειρές PCL  
136 γραμματοσειρές PostScript

5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά  
10mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά (φάκελος)  
Ναι

Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση  
Ασφαλής εκτύπωση  
Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF)  
Εκτύπωση από το Cloud<sup>1</sup>: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)  
Υποστήριξη Microsoft Universal Print  
Εκτύπωση Barcode<sup>2</sup>  
iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business  
Android: πιστοποίηση Mopria, εφαρμογή Canon PRINT Business, πρόσθετο Canon Print Service

## ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ

### Ταχύτητα αντιγραφής

Μονή όψη (A4): Έως 40 σελ./λεπτό  
Διπλή όψη (A4): Έως 33,6 εικ./λεπτό

Περ. 6,1 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

Έως 600 x 600dpi

Κείμενο, Κείμενο/Φωτογραφία (Προεπιλογή),  
Κείμενο/Φωτογραφία (Υψηλή ποιότητα),  
Φωτογραφία

2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα)

Έως 999 αντίγραφα

25%-400% σε βήματα του 1%

Διαγραφή πλαισίου, Ξελιδποίηση, 2 σε 1, 4 σε 1,  
Αντιγραφή ταυτότητας

## ΣΑΡΩΤΗΣ

### Τύπος

Χρώμα

### Ανάλυση σάρωσης

Οπτική: Έως 600 x 600dpi  
Βελτιωμένη: Έως 9.600 x 9.600dpi

### Ταχύτητα σάρωσης

A&M, μονή όψη: 50 εικ./λεπτό (300x300dpi)  
Χρώμα, μονή όψη: 40 εικ./λεπτό (300x300dpi)  
A&M, διπλή όψη: 100 εικ./λεπτό (300x300dpi)  
Χρώμα, διπλή όψη: 80 εικ./λεπτό (300x300dpi)  
A&M, μονή όψη: 40 εικ./λεπτό (300x600dpi)  
Χρώμα, μονή όψη: 20 εικ./λεπτό (300x600dpi)  
A&M, διπλή όψη: 80 εικ./λεπτό (300x600dpi)  
Χρώμα, διπλή όψη: 40 εικ./λεπτό (300x600dpi)  
24bit/24bit (είσοδος/έξοδος)

256 επίπεδα

TWAIN, WIA, ICA

216mm

TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με  
δυνατότητα αναζήτησης/PDF με κρυπτογράφηση<sup>4</sup>/  
PDF (ψηφιακή υπογραφή)<sup>4</sup>

TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με  
δυνατότητα αναζήτησης/PDF με κρυπτογράφηση<sup>4</sup>/  
PDF (ψηφιακή υπογραφή)<sup>4</sup>

TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με  
δυνατότητα αναζήτησης/PDF με κρυπτογράφηση<sup>4</sup>/  
PDF (ψηφιακή υπογραφή)<sup>4</sup>

TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με  
δυνατότητα αναζήτησης/PDF με κρυπτογράφηση<sup>4</sup>/  
PDF (ψηφιακή υπογραφή)<sup>4</sup>

TIFF/JPEG/PDF/PNG<sup>5</sup>

ITU-T.37

### ΦΑΞ

Μόνο για το i-SENSYS 1440iF

33,6Kbps (έως 3 δευτ./σελίδα<sup>6</sup>)

### Ταχύτητα μόντεμ

Μόνο φαξ, Αυτόματη εναλλαγή φαξ/τηλεφώνου,  
Κατάσταση αυτόματου τηλεφωνητή, Χειροκίνητη

### Ανάλυση φαξ

Στάνταρ: 200 x 100dpi  
Υψηλή: 200 x 200dpi  
Πολύ υψηλή: 200 x 400dpi  
Εξαιρετικά υψηλή: 400 x 400dpi

### Μνήμη φαξ

Έως 512 σελίδες<sup>6</sup>

### Αριθμοί γρήγορης κλήσης

### Ομάδες/προορισμοί κλήσης

Διαδοχική αποστολή σε  
πολλούς προορισμούς

### Διατήρηση περιεχομένου μνήμης

### Φαξ διπλής όψης

### Άλλα χαρακτηριστικά

Έως 281 στοιχεία κλήσης

Μέγ. 299 στοιχεία κλήσης/Μέγ. 299 προορισμοί

Μέγ. 310 προορισμοί

Εφεδρικό αντίγραφο μνήμης φαξ σε μόνιμη μνήμη  
(μνήμη flash)

Ναι (αποστολή και λήψη)

Προώθηση φαξ, Διπλή πρόσβαση, Απομακρυσμένη  
λήψη, Φαξ μέσω υπολογιστή (μόνο AFI), DRPD, ECM,  
Αυτόματη επανάληψη κλήσης, Αναφορές  
δραστηριότητας φαξ, Αναφορές αποτελεσμάτων  
δραστηριότητας φαξ, Αναφορές διαχειρίσις  
δραστηριότητας φαξ

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

### Τύπος σαρωτή

### Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)

Επιφάνεια σάρωσης, ADF 2 όψων (με ένα πέρασμα)

Συρτάρι 250 φύλλων  
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων  
ADF 50 φύλλων

Συρτάρι 550 φύλλων

### Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)

900 φύλλα

### Μέγιστη χωρητικότητα είσοδου χαρτιού

150 φύλλα

### Έξοδος χαρτιού

Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί,  
Λεπτό χαρτί, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος

### Τύποι υλικών

Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό):  
A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter,  
Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO,  
M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας  
(Foolscap), 16K, Κάρτες ευρετηρίου, Φάκελοι  
(COM10, Monarch, C5, DL), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 105 x 148mm,  
Μέγ. 216,0 x 355,6mm.

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:

A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter,  
Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO,  
M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας  
(Foolscap), 16K, Κάρτες ευρετηρίου, Φάκελοι  
(COM10, Monarch, C5, DL), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ.  
76,2 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm.

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Ειδικά  
μεγέθη: Ελάχ. 105 x 128mm, Μέγ. 215,9 x 355,6mm

### Βάρη υλικών

Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 120g/m<sup>2</sup>  
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 199g/m<sup>2</sup>  
ADF: 50 έως 105g/m<sup>2</sup>

### Εκτύπωση διπλής όψης

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,  
GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), Ειδικό  
μέγεθος – Ελάχ. 210 x 279,4mm, Μέγ. 216,0 x  
355,6mm, 60 έως 120g/m<sup>2</sup>

## ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

### Τύπος διασύνδεσης

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-  
TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n,  
Σύνδεση Wireless Direct

### Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα

Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/  
Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012  
Mac OS X έκδοση 10.13 ή νεότερη  
Linux®

### Πρωτόκολλα δικτύου

Εκτύπωση:  
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD)  
Σάρωση:  
Προώθηση σάρωσης: Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB3.0  
(TCP/IP)  
E-mail/i-Φαξ: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη)  
Πρόσκτηση σάρωσης: TCP/IP

Διαχείριση:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Ασφάλεια:

TLS1.3, IPsec, φίλτρομαρμα διευθύνσεων IP,  
IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία):  
Κατάσταση υποδομής:  
WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES),  
WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES),  
WPA2-EAP (AES)  
Κατάσταση σημείων πρόσβασης:  
WPA2-PSK (AES)

### Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή

MF Scan Utility,  
Remote User Interface (RUI),  
Λογισμικό απομακρυσμένης λειτουργίας,  
Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων,  
Εργαλείο κατάστασης γραφίτη,  
iW Enterprise Management Console: Λογισμικό  
βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση  
ενός συνόλου συστημάτων  
e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την  
παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως  
καταγραφή τιμών μετρητών, αυτόματα διαχείριση  
αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από  
απόσταση.  
Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW  
online Express/Συμβατότητα με uniFLOW  
Βιβλιοθήκη εφαρμογών

# Canon

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης

750-4.000 σελίδες ανά μήνα

Φόρτος εργασίας

Μέγ. 80.000 σελίδες ανά μήνα<sup>8</sup>

Ταχύτητα επεξεργαστή

1.200MHz

Μνήμη

1GB

Αποθήκευση

4GB eMMC

Πίνακας ελέγχου

Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 12,7cm

Διαστάσεις με δίσκους (Π x Β x Υ)

420mm x 460mm x 375mm

Χώρος εγκατάστασης (Π x Β x Υ)

689mm x 1.081mm x 824mm

Βάρος

Περ. 15,6kg

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F)  
Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγροποίηση)

Τροφοδοσία ρεύματος

220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)

Κατανάλωση ενέργειας

Μέγ.: Περ. 1.280W  
Ενεργή εκτύπωση: Περ. 480W  
Αναμονή: Περ. 8W  
Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,9W  
Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,32kWh/εβδομάδα<sup>9</sup>  
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26 ανατρέξτε στη διεύθυνση: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Επίπεδα θορύβου

Ηχητική πίεση:  
Λειτουργία: 53dB  
Αναμονή: Αθόρυβο<sup>10</sup>  
  
Ηχητική ισχύς:  
Λειτουργία: Διπλή όψη 68dB/Μονή όψη 67dB  
Αναμονή: Αθόρυβο<sup>10</sup>

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες

ΓΡΑΦΙΤΗΣ T13 (10.600 σελίδες<sup>11</sup>)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Στοιχεία

i-SENSYS X 1440iF:  
Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1 (συρτάρι 550 φύλλων)  
Κιτ THΛ 6 με μακρύ καλώδιο (ακουστικό τηλεφώνου)  
Κιτ εκτύπωσης barcode-E1E  
MiCard Multi (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες μέσω uniFLOW)  
Micard Plus (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες μέσω uniFLOW)  
Κιτ σύνδεσης MiCard-B1  
Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-E1  
  
i-SENSYS X 1440i:  
Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1 (συρτάρι 550 φύλλων)  
Κιτ εκτύπωσης barcode-E1E  
MiCard Multi (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες μέσω uniFLOW)  
Micard Plus (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες μέσω uniFLOW)  
Κιτ σύνδεσης MiCard-B1  
Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-E1

Σημειώσεις:

- <sup>[1]</sup> Απαιτείται συνδρομή στο uniFLOW Online ή/και σε υπηρεσίες cloud τρίτων.  
<sup>[2]</sup> Δεν παρέχεται πρόγραμμα οδήγησης PCL5e της Canon. Ωστόσο, η συσκευή υποστηρίζει εντολές PCL5e.  
<sup>[3]</sup> Απαιτείται αξεσουάρ - Κιτ εκτύπωσης barcode-E1E  
<sup>[4]</sup> Απαιτείται αξεσουάρ - Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-E1  
<sup>[5]</sup> Σάρωση μέσω MF Scan Utility ή εφαρμογής Canon PRINT Business  
<sup>[6]</sup> Βάσει του προτύπου ITU-T Standard Chart No. 1  
<sup>[7]</sup> Διατίθεται μόνο μέσω Web. Υποστηρίζει Linux μόνο για εκτύπωση.  
<sup>[8]</sup> Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβαίνει τον συνιστώμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος  
<sup>[9]</sup> Αναφερόμενη εκπομπή εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296  
<sup>[10]</sup> Ο όρος «αθόρυβο» σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης για έναν παριστάμενο είναι μικρότερη από την απόλυτη στάνταρ τιμή για τον θόρυβο περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779  
<sup>[11]</sup> Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19752  
<sup>[12]</sup> Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.0.

Λογισμικό και λύσεις



Συμβατότητα

