


Σειρά PIXMA TS3150

Προδιαγραφές



Βασικά χαρακτηριστικά

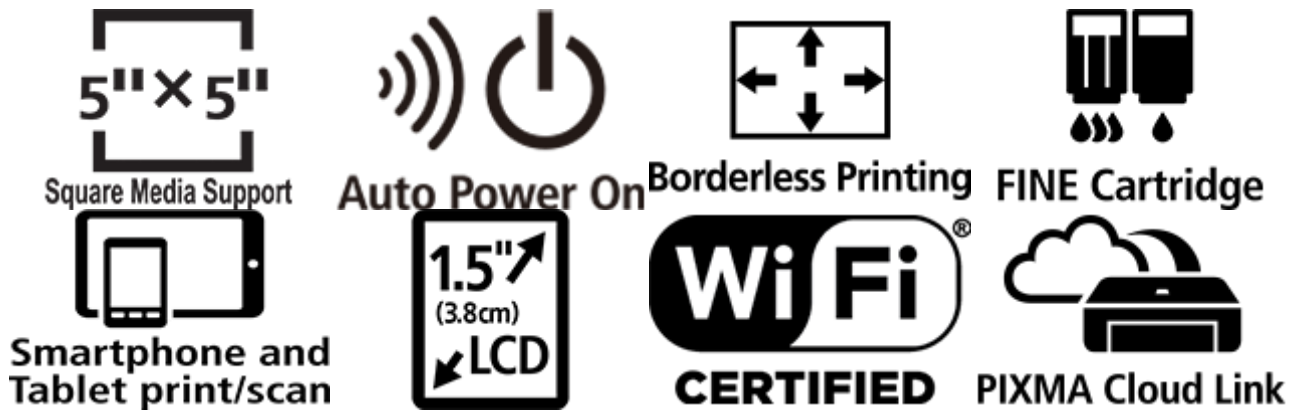

Σύστημα inkjet με 2 κασέτες FINE
Εκτύπωση σε τετράγωνα υλικά 5x5"
Αυτόματη ενεργοποίηση
Εκτύπωση χωρίς περιθώρια σε περίπου 65 δευτερόλεπτα
Εκτύπωση/σάρωση από/σε smartphone και tablet
Μονόχρωμη οθόνη τμηματικής προβολής 3,8cm
Ασύρματη προσωπική ή κοινή χρήση
Εκτύπωση από και σάρωση σε cloud*

Λεπτομερείς προδιαγραφές

Γενικές προδιαγραφές

Αριθμοί μοντέλων
Σειρά PIXMA TS3150¹

Λειτουργίες
Wi-Fi, Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Cloud

Προδιαγραφές εκτυπωτή

Ανάλυση εκτύπωσης
Έως 4.800²×1.200dpi

Τεχνολογία εκτύπωσης
2 κασέτες FINE (μαύρο και χρώματα)

Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης
Περίπου 7,7 εικ./λεπτό³

Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης
Περίπου 4,0 εικ./λεπτό⁴

Ταχύτητα εκτύπωσης φωτογραφιών
10x15cm χωρίς περιθώρια: Περίπου 65 δευτ.⁵

Εκτύπωση χωρίς περιθώρια
Ναι (13x18cm, 10x15cm, 13x13cm)

Εκτύπωση διπλής όψης
Χειροκίνητη λειτουργία

Φυσίγγια και αποδόσεις

Στάνταρ φυσίγγια μελανιού
PG-545 (Μαύρο)
CL-546 (Χρώμα)

Προαιρετικά φυσίγγια μελανιού XL
PG-545XL (Μαύρο)
CL-546XL (Χρώμα)

Απόδοση φυσιγγίων (απλό χαρτί)
Εκτύπωση έγχρωμων εγγράφων A4⁶
Μαύρο: 180 σελίδες
Μαύρο XL: 400 σελίδες
Χρώμα: 180 σελίδες
Χρώμα XL: 300 σελίδες

Υποστήριξη χαρτιού

Τύποι χαρτιού

Απλό χαρτί

Φάκελοι

Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)

Photo Paper Glossy "Everyday Use" (GP-501)

Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού

Πίσω δίσκος: Μέγ. 60 φύλλα (απλό χαρτί)

Μεγέθη χαρτιού

Απλό χαρτί: A4, A5, B5, Letter, Legal

Φωτογραφικό χαρτί: 10x15cm, 13x13cm, 13x18cm

Φάκελοι: DL, COM10

Βάρος χαρτιού

Απλό χαρτί: 64-105g/m²

Φωτογραφικό χαρτί Canon: έως 275g/m²

Προδιαγραφές σαρωτή

Τύπος σαρωτή

Επίπεδος σαρωτής φωτογραφιών και εγγράφων
CIS

Ανάλυση σαρωτή (Οπτική)

600x1.200dpi⁷

Ταχύτητα σάρωσης A4

Περίπου 15 δευτ.⁸

Βάθος σάρωσης (είσοδος/έξοδος)

Χρώμα: RGB, 16bit/8bit έκαστο

Τόνοι του γκρι: 16bit/8bit

Μέγιστο μέγεθος εγγράφου

216x297mm

Προδιαγραφές φωτοαντιγραφικού

Ταχύτητα αντιγραφής

sFCOT: Περίπου 27 δευτ.⁹

sESAT: Περίπου 3,0 εικ./λεπτό¹⁰

Πολλαπλά αντίγραφα

20 αντίγραφα (μέγ.)

Λειτουργίες αντιγραφής

Αντιγραφή εγγράφων, αντιγραφή χωρίς περιθώρια

Μέγεθος εγγράφου

216x297mm

Διασύνδεση

Τύπος και μέγεθος οθόνης
Μονόχρωμη LCD 3,8cm τμηματικής προβολής

Τύπος διασύνδεσης – PC/Mac

Hi-Speed USB (θύρα B)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n

Ασφάλεια Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,

κωδικός διαχείρισης

Ζώνη συχνοτήτων ασύρματου δικτύου: 2,4GHz

Τύπος διασύνδεσης - Άλλος

PIXMA Cloud Link

Εφαρμογή Canon PRINT για Inkjet/SELPHY

Πρόσθετο Canon Print Service (Android)

Google Cloud Print

Κατάσταση σημείου πρόσβασης

WLAN PictBridge

Apple AirPrint

Mopria (Android)

Λογισμικό

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

Windows 10 , Windows 8.1, Windows 7 SP1

Σημείωση: Για τα Windows, απαιτείται .NET

Framework 4.5.2 ή 4.6

OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12

Υποστηριζόμενα συστήματα φορητών συσκευών

iOS, Android, Windows 10 Mobile

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Windows: 3,1GB ελεύθερος χώρος στον δίσκο,

Internet Explorer 8

Mac: Σύνδεση Internet, 1,5GB χώρος στον δίσκο,

Όλες οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Η ταχύτητα εκτύπωσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, τη διασύνδεση, το λογισμικό, την περιπλοκότητα του εγγράφου, την κατάσταση εκτύπωσης, την κάλυψη σελίδας, τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείται κ.λπ.

Η απόδοση μελανιού ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα κείμενα και τις φωτογραφίες που εκτυπώνονται, τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται, την κατάσταση εκτύπωσης και τον τύπο του χρησιμοποιούμενου χαρτιού. Για πληροφορίες σχετικά με την απόδοση, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.canon-europe.com/ink/yield

Η ταχύτητα σάρωσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, τη διασύνδεση, το λογισμικό, τις ρυθμίσεις κατάστασης σάρωσης, το μέγεθος του εγγράφου κ.λπ.

Η ταχύτητα αντιγραφής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιπλοκότητα του εγγράφου, την κατάσταση αντιγραφής, την κάλυψη της σελίδας, τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε κ.λπ. και δεν περιλαμβάνει χρόνο προθέρμανσης.

Όλα τα ονόματα προϊόντων και οι επωνυμίες αποτελούν εμπορικά σήματα που ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρείες.

Safari 5

Οθόνη: 1024x768 XGA

Παρεχόμενο λογισμικό

Πρόγραμμα οδήγησης MP με βοηθητικό

πρόγραμμα Scanning Utility

My Image Garden με Εκτύπωση ταινίας Full HD¹¹

Quick Menu

Easy-WebPrint EX (λήψη)¹²

Φυσικά χαρακτηριστικά

Βάρος

περίπου 3,9kg

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

περίπου 435x316x145mm

Επίπεδα ακουστικού θορύβου

περίπου 46,0dB(A)¹³

Συνιστώμενες περιβαλλοντικές συνθήκες

λειτουργίας

Θερμοκρασία: 15-30°C

Υγρασία: 10%-80%RH (χωρίς υγραποίηση)

Τροφοδοσία ρεύματος

AC 100-240V, 50/60Hz

Κατανάλωση ρεύματος

Απενεργοποίηση: Περίπου 0,3W

Αναμονή (σύνδεση με υπολογιστή μέσω USB):

Περίπου 1,7W (με απενεργοποιημένη τη λυχνία σάρωσης)

Αναμονή (όλες οι θύρες συνδεδεμένες): Περίπου

1,7W (με απενεργοποιημένη τη λυχνία σάρωσης)

Χρόνος μετάβασης σε κατάσταση Αναμονής: 11

λεπτά

Αντιγραφή: Περίπου 11W¹⁴

Οι επωνυμίες Microsoft και Windows και το λογότυπο των Windows είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Οι λειτουργίες σάρωσης στο cloud και σάρωσης σε e-mail είναι διαθέσιμες μόνο για τους χρήστες γνήσιων μελανιών Canon.

1. Ορισμένα χρώματα ενδέχεται να μην διατίθενται στην περιοχή σας.
2. Τα σταγονίδια μελανιού μπορούν να εναποτίθενται με ελάχιστο βήμα 1/4.800"
3. Η ταχύτητα εκτύπωσης εγγράφου A4 σε απλό χαρτί υπολογίζεται βάσει του μέσου εκτιμώμενου χρόνου παραγωγής (ESAT) στη Δοκιμή κατηγορίας γραφείου του προτύπου ISO/IEC 24734.
4. Η ταχύτητα εκτύπωσης εγγράφου A4 σε απλό χαρτί υπολογίζεται βάσει του μέσου εκτιμώμενου χρόνου παραγωγής (ESAT) στη Δοκιμή κατηγορίας γραφείου του προτύπου ISO/IEC 24734.
5. Η ταχύτητα εκτύπωσης εγγράφου A4 σε απλό χαρτί υπολογίζεται βάσει του μέσου εκτιμώμενου χρόνου παραγωγής (ESAT) στη Δοκιμή κατηγορίας γραφείου του προτύπου ISO/IEC 24734.
6. Ονομαστική τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24711. Οι τιμές υπολογίζονται με συνεχή εκτύπωση.
7. Η οπτική ανάλυση είναι ένα μέτρο της μέγιστης ανάλυσης δειγματοληψίας του υλικού βάσει του προτύπου ISO 14473. Κατά τη σάρωση σε υψηλή ανάλυση, υπάρχει περιορισμός στο μέγιστο μέγεθος σάρωσης.
8. Η ταχύτητα σάρωσης έγχρωμων εγγράφων υπολογίζεται με το πρότυπο ISO/IEC 29183 Target A. Η ταχύτητα σάρωσης υπολογίζεται βάσει του χρόνου που μεσολαβεί από τη στιγμή που πατήθηκε το κουμπί σάρωσης στο πρόγραμμα οδήγησης σάρωσης έως την απενεργοποίηση της ένδειξης κατάστασης στην οθόνη. Η ταχύτητα σάρωσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, τη διασύνδεση, το λογισμικό, τις ρυθμίσεις κατάστασης σάρωσης, το μέγεθος του εγγράφου κ.λπ.
9. Η ταχύτητα αντιγραφής έγχρωμων εγγράφων υπολογίζεται βάσει των μέσων τιμών sFCOT και sESAT σύμφωνα με τη Δοκιμή απόδοσης του προτύπου ISO/IEC 29183.
10. Η ταχύτητα αντιγραφής έγχρωμων εγγράφων υπολογίζεται βάσει των μέσων τιμών sFCOT και sESAT σύμφωνα με τη Δοκιμή απόδοσης του προτύπου ISO/IEC 29183.
11. Η λειτουργία "Εκτύπωση ταινίας Full HD" είναι διαθέσιμη για αρχεία βίντεο MOV και MP4 που δημιουργούνται με συγκεκριμένες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες Canon. Απαιτείται εγκατάσταση λογισμικού που παρέχεται με την ψηφιακή μηχανή ή τη βιντεοκάμερα Canon, με την οποία έχει γίνει η καταγραφή της ταινίας. Για τα αρχεία MOV απαιτείται το ZoomBrowser EX / ImageBrowser (έκδοση 6.5 ή νεότερη), ενώ για τα αρχεία MP4 απαιτείται το ImageBrowser EX (έκδοση 1.0 ή νεότερη).
12. Easy-WebPrint EX: Απαιτείται Internet Explorer 8, 9, 10 και 11* (για Windows).
13. Κατά την εκτύπωση του μοτίβου ISO/JIS-SCID N2 σε χαρτί Photo Paper Plus Glossy II 10x15cm με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
14. Κατά την αντιγραφή ISO/JIS-SCID N2 (που παρήχθη από εκτυπωτή inkjet) σε απλό χαρτί μεγέθους A4 με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.