


Σειρά imageRUNNER C1530

ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΕΓΧΡΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ A4 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗΣ

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

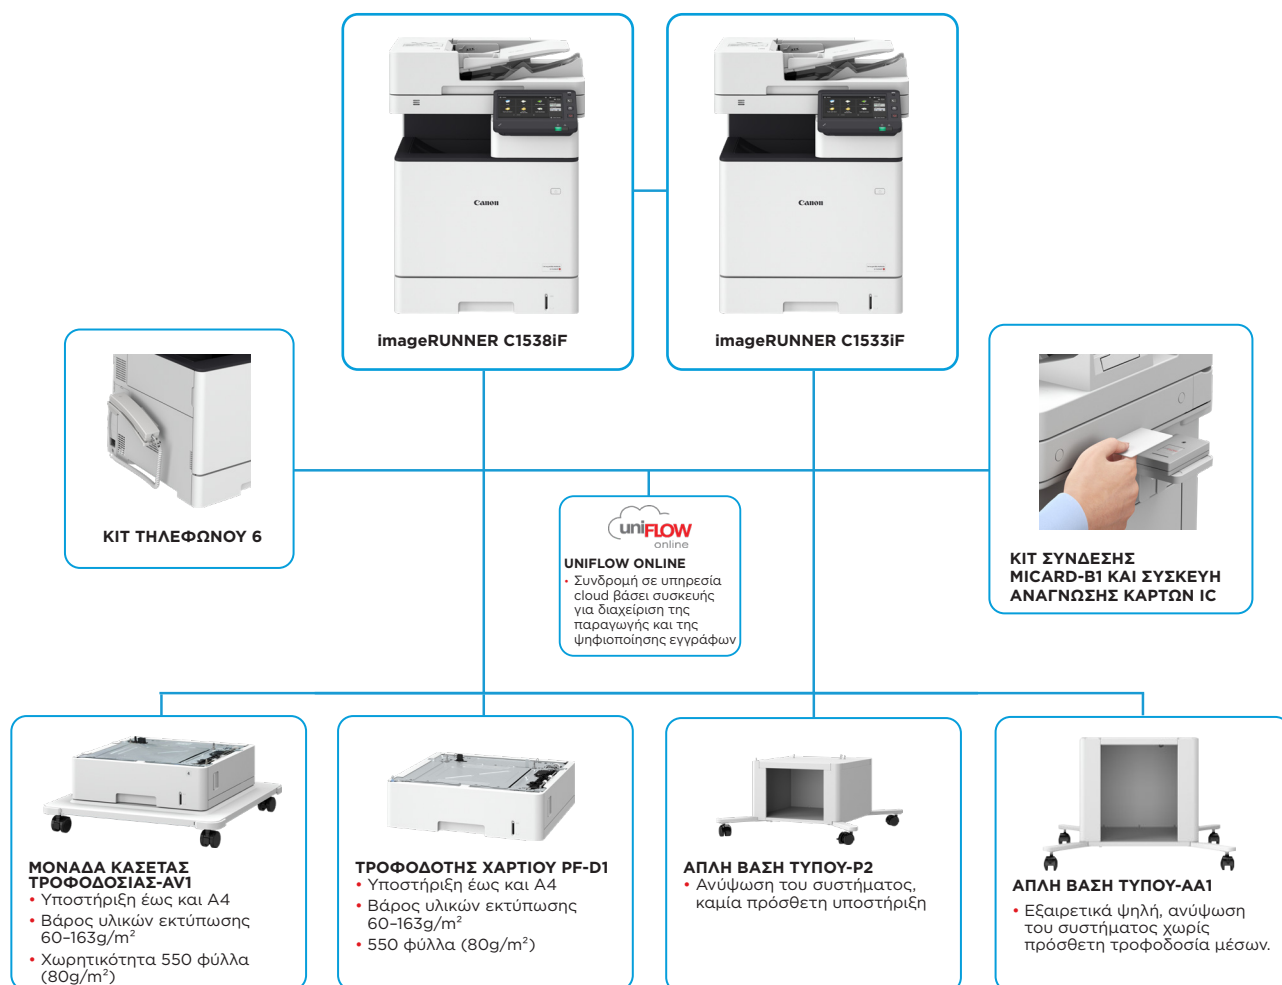

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο [online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#)

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Τύπος συστήματος

Έγχρωμο λέιζερ σύστημα πολλαπλών λειτουργιών, A4

Βασικές λειτουργίες

Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και Φαξ

Επεξεργαστής

Επεξεργαστής 1GHz Dual Core

Πίνακας ελέγχου

Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 17,8cm/7" TFT, WVGA

Μνήμη

Στάνταρ: 2,0GB RAM

Αποθήκευση

Στάνταρ: 64GB eMMC (διαθέσιμος χώρος 30GB)

Διασύνδεση

ΔΙΚΤΥΟ
Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματο LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
ΑΛΛΑ
Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικό σύστημα) x2, USB 2.0 (συσκευή) x1

Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m²)

Στάνταρ: 650 φύλλα
Μέγιστη: 2.300 φύλλα
(με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AV1 + Τροφοδοτή χαρτιού PF-D1 x2)

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m²)

Στάνταρ: 200 φύλλα
Μέγιστη: 200 φύλλα

Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας

Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση

Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφικό, Διαφάνεια, Ετικέτα, Με διάτρηση, Φάκελος
Συρτάρι χαρτιού:
Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Με Διάτρηση

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
Στάνταρ μέγεθος: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, Φάκελοι [No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]
Ειδικό μέγεθος/Ελεύθερο μέγεθος: ελάχ. 76,2 x 127,0mm έως και 216,0 x 355,6mm
Συρτάρι χαρτιού:
Στάνταρ μέγεθος: A4R, A5, A5R, A6R, B5R

Υποστηριζόμενα βάρη υλικών

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 216g/m²
Συρτάρια χαρτιού: 60 έως 163g/m²
Διπλή όψη: 60 έως 163g/m²

Χρόνος προθέρμανσης

4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*
* Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως όπου χειρισμοί με τα πλήκτρα να μπορούν να πραγματοποιηθούν στην οθόνη του πάνελ αφής.
Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
12 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*
*Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

500 x 556 x 640mm

Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)

717 x 785mm (με ανοικτό Δίσκο πολλαπλών χρήσεων και ανοικτή θύρα Συρταριού)

Βάρος

Περ. 41,0kg μαζί με τον γραφίτη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M/Χρώμα)

iR C1538iF:
Έως 38/38 σελ./λεπτό (A4R), έως 40/40 σελ./λεπτό (A5R), έως 59/59 σελ./λεπτό (A5)
iR C1533iF:
Έως 33/33 σελ./λεπτό (A4R), έως 40/40 σελ./λεπτό (A5R), έως 55/55 σελ./λεπτό (A5)

Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)

Έως 1.200 x 1.200

Γλώσσες περιγραφής σελίδας

Στάνταρ: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Απευθείας εκτύπωση

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων:
RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
Στικ μνήμης USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Τοποθεσία στο δίκτυο: PDF, TIFF/JPEG, XPS
AirPrint, Mopria, Universal Print της Microsoft

Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business και uniFLOW Online
Είναι διαθέσιμη μια σειρά λύσεων λογισμικού για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων

Γραμματοσειρές

Γραμματοσειρές PS: 136 Roman
Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT
J/K/S/T¹ (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), γραμματοσειρές barcode²

¹ Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1

² Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης Barcode-D1

Χαρακτηριστικά εκτύπωσης

Λειτουργικό σύστημα

Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεικτών μεγεθών/προσανατολισμών, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πότερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή

UFR II: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση)
PCL: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019
PS: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση)
PPD: Windows® 8.1/10, MAC OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση)
Τον Ιανουάριο του 2021

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

Ταχύτητα αντιγραφής (A&M/Χρώμα)

iR C1538iF:
Έως 38/38 σελ./λεπτό (A4R), έως 40/40 σελ./λεπτό (A5R), έως 59/59 σελ./λεπτό (A5)
iR C1533iF:
Έως 33/33 σελ./λεπτό (A4R), έως 40/40 σελ./λεπτό (A5R), έως 55/55 σελ./λεπτό (A5)

Περ. 5,9/6,9 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4, A&M/Χρώμα)

600 x 600

Ανάλυση αντιγραφής (dpi)

Έως 999 αντιγραφα

Πολλαπλά αντίγραφα Πυκνότητα αντιγραφής Μεγέθυνση

Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα)

25% έως 400% (βήματα 1%)
Προκαθορισμένες κλίμακες σμίκρυνσης/μεγέθυνσης: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

Χαρακτηριστικά αντιγραφής

Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Πρωτότυπο διπλής όψης, Ταξινόμηση, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Όξυνση, Διαγραφική πλαισίωση, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Κατάσταση χρώματος, Προγραμματισμένη αντιγραφή, Δείγμα αντιγραφής

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

Τύπος

Στάνταρ: Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων διπλής όψης με ένα πέρασμα (2 όψεις σε 2 όψεις) έως και 100 φύλλα

Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδοτή εγγράφων (80g/m²)

Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, Βιβλία
Τροφοδοτής εγγράφων-Βάρος υλικών:
Σάρωση 1 όψης: 42 έως 128g/m² (A&M), 64 έως 128g/m² (Χρώμα)
Σάρωση 2 όψων: 50 έως 128g/m² (A&M), 64 έως 128g/m² (Χρώμα)

Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη

Επιφάνεια σάρωσης: μέγ. μέγεθος σάρωσης: 216,0 x 355,6mm
Τροφοδοτής εγγράφων-μέγεθος υλικών: A4R, A5R, A6R, B5R
Ειδικό μέγεθος: 48,0 x 128,0mm έως 216,0 x 355,6mm

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων διπλής όψης (DADF):
Σάρωση 1 όψης: 95/95 (300dpi, αποστολή), 50/50 (600dpi, αντιγραφή)
Σάρωση 2 όψων: 150/145 (300dpi, αποστολή), 50/50 (600dpi, αντιγραφή)

Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα, A4)

Σάρωση για Αντιγραφή: έως 600 x 600
Σάρωση για Αποστολή: (Πρώθηση, A&M) έως 600 x 600, (Πρόσκτηση, A&M) έως 600 x 600 (Πρώθηση, χρώμα) έως 300 x 300, (Πρόσκτηση, χρώμα) έως 300 x 300
Σάρωση για Φαξ: έως 600 x 600

Ανάλυση σάρωσης (dpi)

Colour Network ScanGear2. Για TWAIN και WIA
Υποστηριζόμενο λειτ. σύστημα: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019

Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης

Πρώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση σε φορητή συσκευή, Σάρωση στο cloud (uniFLOW Online/Online Express)

Μέθοδος σάρωσης



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Προορισμός
Βιβλίο διευθύνσεων
Ανάλυση αποστολής (dpi)
Πρωτόκολλο επικοινωνίας
Μορφή αρχείου

Στάνταρ: E-mail/Internet Φαξ (SMTP), Φαξ Super G3, SMB3.0, FTP, WebDAV
LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)
Προώθηση: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (Κανονική), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 400* (Πολύ υψηλή), 300 x 300, 400 x 400* (Εξαιρετικά υψηλή), 600 x 600*
Πρόσκτηση: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600*
*Η κατάσταση χρώματος είναι μόνο A&M

Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης

Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV Email/iFax: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη)
Στάνταρ: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, PDF/A-lb, Κρυπτογράφηση), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης), PDF/XPS (Υπογραφή συσκευής), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Προαιρετικά: PDF (Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση), PDF/XPS (Υπογραφή χρήστη)
*Μόνο μεμονωμένη σελίδα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ

Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης
Ταχύτητα μόντεμ
Μέθοδος συμπίεσης
Ανάλυση (dpi)
Μέγεθος αποστολής/εγγραφής
Μνήμη φαξ
Αριθμοί γρήγορης κλήσης
Ομάδες/προορισμοί κλήσης
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης
Χαρακτηριστικά φαξ

1
Super G3: 33.6kbps
G3: 14,4kbps
MH, MR, MMR, JBIG
400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική)
Αποστολή: A4, A5*, A6*, B5*
Λήψη: A4, A5, B5
* Αποστολή ως A4
Έως 30.000 σελίδες
Μέγ. 200
Μέγ. 199 αριθμοί
Μέγ. 256 διευθύνσεις
Ναι
Όνομα αποστολέα (TTI), Άμεση αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Μέσα μνήμης

Στάνταρ: Μνήμη USB

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης

Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online Express (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης)

Ασφάλεια εγγράφων

Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW*), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη*), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής e-mail/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME),

Ασφάλεια δικτύου

*1 Απαιτείται το προαιρετικό uniFLOW Online/uniFLOW
*2 Απαιτείται το προαιρετικό, αποστολής γενικής χρήσης με ψηφιακή υπογραφή χρήστη kit-C1
TLS 1.3, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMP V3.0, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενσύρματο LAN/Ενσύρματο LAN), Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση (Πρωτοκόλλων δικτύου/εφαρμογών, Remote UI, Διασύνδεσης USB), Διαχωρισμός Φαξ G3 από LAN, Διαχωρισμός θύρας USB από LAN, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη e-mail

Ασφάλεια συσκευών

Στάνταρ: Αρχικοποίηση χώρου αποθήκευσης, λειτουργία Απόκρυψη αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFP, Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, Ανίχνευση εισβολέα κατά τη λειτουργία
Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφάλειας (Πληροφορίες ασφάλειας και Διαχείριση συμβάντων), Ρύθμιση πολιτικών ασφάλειας

Διαχείριση και έλεγχος συσκευής

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C
Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)
iR C1538iF: 220-240V 50/60Hz 4,0A
iR C1533iF: 220-240V 50/60Hz 3,9A
Μέγιστη: Περ. 1.500W
Αναμονή: Περ. 33,3W*1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιβάλλον λειτουργίας

Τροφοδοσία ρεύματος

Κατανάλωση ρεύματος

Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 1,1W*2
*1 Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας
*2 Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων.
Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)*:
iR C1538iF: 0,43kWh
iR C1533iF: 0,40kWh

Επίπεδα θορύβου (A&M/Χρώμα)

*Σύμφωνα με το πρόγραμμα US ENERGY STAR έκδοση 3.0
Στάθμη ισχύος ήχου (LWA_m)
Ενεργό (1 όψη): 6,1B*1, Κν 0,3B*1

Πρότυπα

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες γραφίτη

Απόδοση γραφίτη (εκτιμώμενη, με κάλυψη 5%)

ΓΡΑΦΙΤΗΣ Τ10 BK/C/M/Y
ΓΡΑΦΙΤΗΣ Τ10L BK/C/M/Y
ΓΡΑΦΙΤΗΣ Τ10 BK: 13.000 σελίδες
ΓΡΑΦΙΤΗΣ Τ10 C/M/Y: 10.000 σελίδες
ΓΡΑΦΙΤΗΣ Τ10L BK: 6.000 σελίδες
ΓΡΑΦΙΤΗΣ Τ10L C/M/Y: 5.000 σελίδες

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών
Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση

Λογισμικό σάρωσης

uniFLOW Online Express
iW Enterprise Management Console
e-Συντήρηση
Content Delivery System
Network ScanGear



**ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ**
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-AV1

Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Βαρύ,
Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Με διάτρηση,
Γραφής, Ετικέτες
Μέγεθος χαρτιού: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Ειδικό μέγεθος: 101,6 x 148,0mm έως 216,0 x
355,6mm
Βάρος χαρτιού: 60 έως 163g/m²
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 597 x 635 x 225mm
Βάρος: Περ. 15,5kg

Τροφοδότης χαρτιού
PF-D1

Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Βαρύ,
Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Με διάτρηση,
Γραφής, Ετικέτες
Μέγεθος χαρτιού: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Ειδικό μέγεθος: 101,6 x 148,0mm έως 216,0 x
355,6mm
Βάρος χαρτιού: 60 έως 163g/m²
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 458 x 464 x 130mm
Βάρος: Περ. 6,1kg

**ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
ΚΑΡΤΩΝ

Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης
καρτών αντιγραφής-J1
Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1
Κιτ σύνδεσης MiCARD-B1

ΑΛΛΑ

**ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ**
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1.
Κιτ αποστολής PDF με ιχνηλάτηση και
εξομάλυνση, γενικής χρήσης-A1
Κιτ αποστολής γενικής χρήσης με ψηφιακή
υπογραφή χρήστη-C1
Κιτ εκτύπωσης barcode-D1
Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου
αντιγραφής-C1

Εκτύπωση Barcode
Αξεσουάρ συστήματος

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Λαβή προσπέλασης ADF-A1
KIT ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6 με μακρύ καλώδιο (λευκό
χρώμα)

Λογισμικό και λύσεις



Συμβατότητα



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Greek edition
© Canon Europa N.V., 2021